

Elektro-Permanent-Haftmagnet Typ VEP-SQ

Heben Transportieren


- Ideal für Roboter, Automation
- Sicherheitskoeffizient: 3:1
- Befestigungsgewinde Rückseitig vorgesehen



Spannung
195 VDC

Nennhaftkraft
5400 N

Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

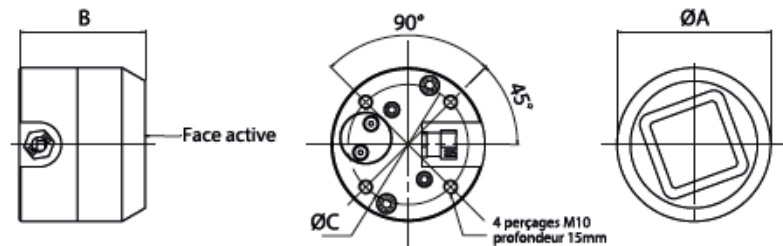

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D
20.28.EP.110.90.195	5,9	110	90	86	4xM10
20.28.EP.110.64.195	3,1	100	64	-	2xM8



Hohe Haftkraft / robuste Konstruktion / hohe Lebensdauer / Innovativ

OPTIONEN

Spezielle Polschuhe