


AUSWUCHTGERÄTE

REF 40.10.200

Universal Schleifscheiben Abrichtgerät Typ ADM200

Schleifen Abrichten von Schleifscheiben

- Zum präzisen Abrichten von konkaven und konvexen Radien an Schleifscheiben
- Aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Max. Schleifscheibendurchmesser= 205 mm
- Achshöhe= 193 mm
- Diamant-Halter Ø 10 mm
- Horizontalweg Diamant-Halter +/- 14mm
- Max. Abrichtweg= 25 mm
- Skaleneinteilung: 0,01 mm
- Max Bogen konvex: 50 rad
- Max Bogen konkav: 0 - 100 rad

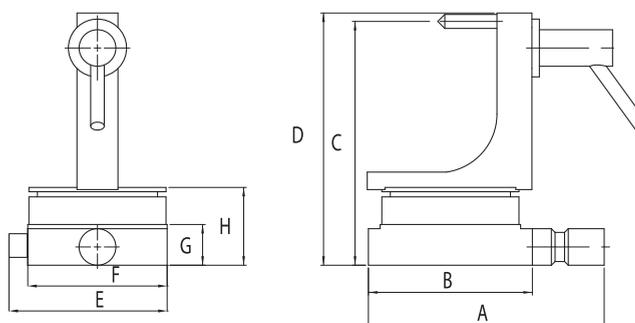

| Referenz | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 40.10.200 | 7,0 | 167 | 120 | 193 | 208 | 118 | 102 | 30 | 77 |



robuste Konstruktion / Innovativ / Sicher / effektiv

PRÄZISIONS-GERÄTE



AUSWUCHTGERÄTE

REF 40.10.40

Universal Schleifscheiben Abrichtgerät Typ ADM40

Schleifen Abrichten von Schleifscheiben

- Aus gehärtetem Stahl HRC60
- Für konkave und konvexe Schleifscheibenbearbeitung
- Max. Schleifscheibendurchmesser= 205 mm
- Radius Konvex: 0,5- 40 mm
- Radius Konkav: 5- 90 mm

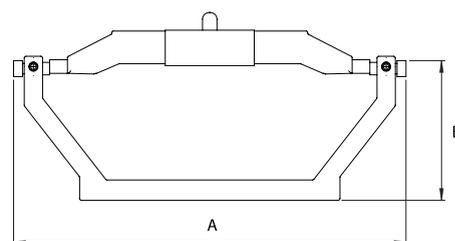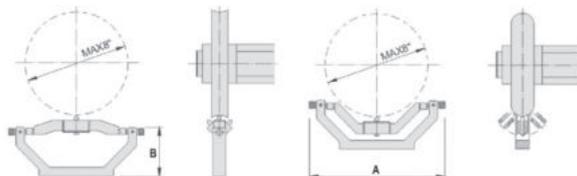

| Referenz | Gewicht in Kg | A | B |
|----------|---------------|-----|-----|
| 40.10.40 | 6,2 | 350 | 118 |



robuste Konstruktion / Innovativ / Sicher / effektiv