

ELEKTRO-HEBEMAGNETE

REF 20.05


Elektro-Lasthebemagnet Typ EMR

Heben Transportieren

- Zum Ausheben von Teilen im Paket oder Blechen.
- Sehr hohe Haftkraft. Wichtig! die gesamte Haftfläche muss vom Werkstück bedeckt werden.
- Wasserdicht
- Kabellänge 3 Meter
- Sicherheitskoeffizient 2x




Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

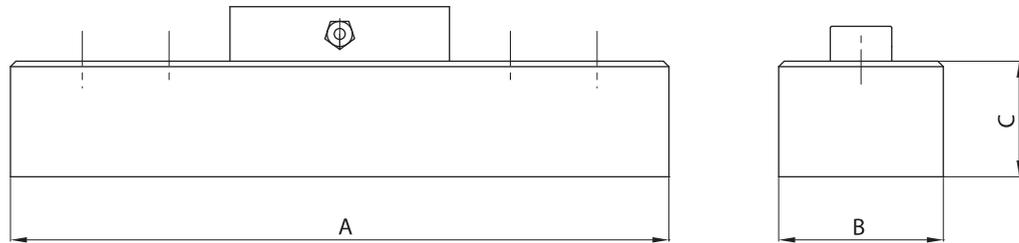

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	Haftkraft	Leistung
20.05.250100.110VDC	29	250	100	120	900daN	200W
20.05.250100.230VAC	29	250	100	120	900daN	200W
20.05.400200.110VDC	60	400	200	117	1500daN	280W
20.05.400200.230VAC	60	400	200	117	1500daN	280W
20.05.600300.110VDC	135,0	600	300	138	2500daN	560W
20.05.600300.230VAC	135,0	600	300	110	2500daN	560W



Hohe Haftkraft / robuste Konstruktion / wasserdichte Konstruktion / Sicher / effektiv / Hergestellt nach Norm EN13155

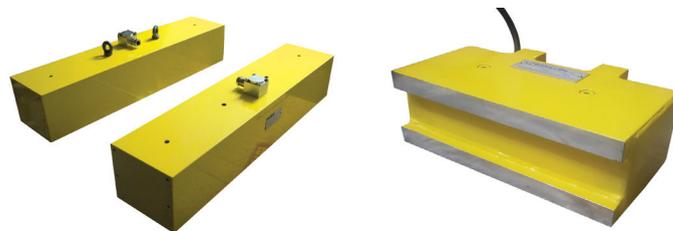

OPTIONEN

Andere Abmessungen

Spannungen auf Anfrage möglich