

PERMANENT-LASTHEBEMAGNETE

REF 20.01.HT

Permanent-Lasthebemagnet Typ BHP-HT

Heben **Transportieren**

BHP-HT für den Einsatz von Temperaturen bis 250° geeignet


- Für Flach- und Rundmaterial geeignet
- Leichtgängiger, robuster Schalthebel
- Mit Ausschaltsperr (Sicherheit)
- Zum Heben und Transportieren von ferromagnetischen Teilen mit höchster Sicherheit.



komplette
Produktpalette
200kg - 400kg

max.
Betriebstemperatur
250°

Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

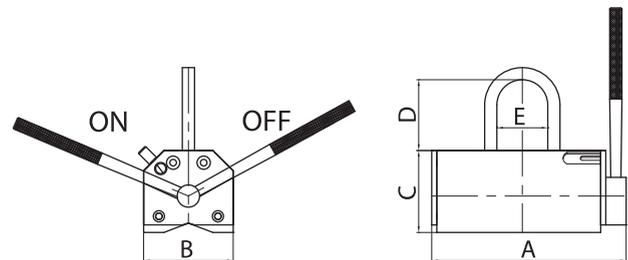

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E	Haftkraft	Mind. Materialdicke für 100%	Min./ Max Durchmesser
20.01.HT.200	9,5	191	98	87	70	50	200/80 daN	25 mm	Ø 30-180
20.01.HT.400	13,0	255	98	87	70	50	400/175 daN	30 mm	Ø 30-180



Sicherheits- Koeffizient >3/ robust und kompakt/ konform EN13155

OPTIONEN

Sonderpolschuhe für Werkstücke mit komplexer Geometrie