



Elektro-Permanent-Lasthebemagnete Typ PEP


Heben Transportieren

- Zum Ausheben von flachen oder runden Teilen
- Sehr hohe Haftkraft, Wasserdicht
- Sicherheitskoeffizient 3
- Elektro- Permanent Magnetsystem

Lieferumfang:

- Gewindebohrungen für die Befestigung von Hebeösen
- mit industriellem Spiralkabel: 1000-4000 mm

Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

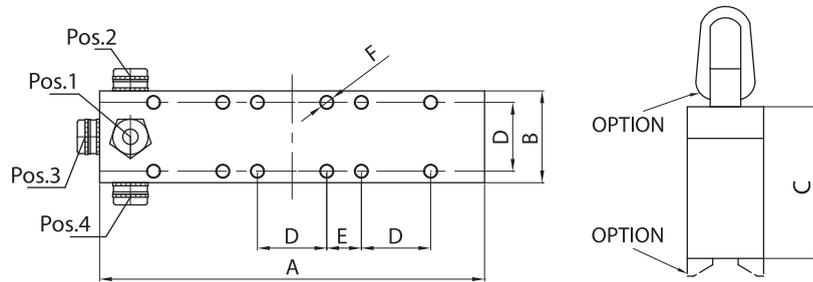

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E	F	Haftkraft
20.06.200	7,0	150	60	143	45	-	4xM8	200 daN
20.06.250	8,0	170	60	143	45	-	4xM8	250 daN
20.06.300	11,0	210	60	143	45	-	4xM8	300 daN
20.06.500L	18,0	300	60	143	45	-	4xM8	500 daN
20.06.500	18,0	210	100	145	75	-	4xM8	540 daN
20.06.700	26,0	300	100	135	75	-	4xM8	730 daN
20.06.800	30,0	350	100	135	75	-	4xM8	830 daN
20.06.1000L	41,0	450	100	135	75	57,5	12xM10	1020 daN
20.06.2000	180,0	500	200	255	75	---	---	2100 daN
20.06.2500	215,0	600	200	255	75	---	---	2500 daN
20.06.3000	290,0	800	200	255	75	---	---	3000 daN
20.06.4000	360,0	1000	200	255	75	---	---	4000 daN
20.06.5000	430,0	1200	200	255	75	---	---	5200 daN



robuste Konstruktion / Sicher / effektiv



OPTIONEN

Sonderpolschuhen

Hebeösen

Andere Abmessungen auf Anfrage

Weitere Spannung auf Anfrage