

PERMANENT-LASTHEBEMAGNETE

REF 20.99.2R

Traverse mit 2 Haken

Heben Transportieren

- 2 Gelenkdrehhaken mit Sicherheitsverriegelungen
- Rostschutzfarbe




Verstellbar
alle 100mm

Komplette
Produktpalette
von 1- 10 t

Längen
von 2- 5m

Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

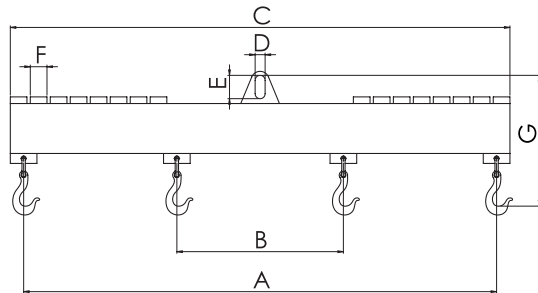

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E	F	G	zulässige Tragkraft
20.99.2R.1000.2M	64	2000	1000	2100	60	80	100	510	1000 kg
20.99.2R.1000.3M	100	3000	1000	3100	60	80	100	530	1000 kg
20.99.2R.1000.4M	127	4000	2000	4100	60	80	100	530	1000 kg
20.99.2R.2000.2M	77	2000	1000	2100	80	120	100	470	2000 kg
20.99.2R.3000.2M	105	2000	1000	2150	100	180	100	580	3000 kg
20.99.2R.4000.2M	120	2000	1000	2150	100	180	100	650	4000 kg
20.99.2R.5000.2M	135	2000	1000	2150	100	180	100	670	5000 kg
20.99.2R.6000.2M	165	2000	1000	2200	100	180	100	690	6000 kg
20.99.2R.8000.2M	195	2000	1000	2200	100	180	100	770	8000 kg
20.99.2R.10000.2M	220	2000	1000	2200	100	180	100	790	10.000 kg



robuste und sichere Konstruktion



OPTIONEN

Andere Abmessungen auf Anfrage