

# Magnetspannwinkel Typ EQ/PF2

Schleifen **Erodieren (EDM)** Messen

- Magnetsystem mit NEODYM- Magneten
- Parallele feine Polteilung Messing/Stahl
- Magnetwinkel mit Magnetplatte PF2

Lieferumfang:


- 1 Bedienschlüssel
- Lang- und kurzseitige Anschläge



Polteilung  
2 mm,  
1 mm Messing,  
1 mm Stahl

Nennhaftkraft  
100 N/cm<sup>2</sup>

Abnutzbarkeit  
der aktiven Fläche  
8 mm

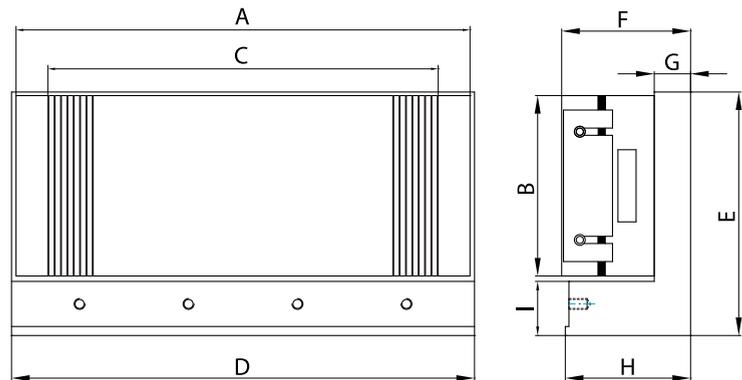

| Referenz        | Gewicht in Kg | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G  | H  | I  |
|-----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 12.10.EQ.17575  | 9,7           | 175 | 75  | 130 | 180 | 111 | 67 | 20 | 65 | 30 |
| 12.10.EQ.175100 | 13            | 175 | 100 | 130 | 180 | 136 | 67 | 20 | 65 | 30 |
| 12.10.EQ.250125 | 23            | 250 | 125 | 205 | 255 | 161 | 67 | 20 | 65 | 30 |
| 12.10.EQ.250150 | 27            | 250 | 150 | 215 | 255 | 186 | 67 | 22 | 65 | 30 |



Hohe Haftkraft / wasserdichte Konstruktion



## OPTIONEN

Adaption für Palettiersystem:  
Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli...