

Elektro-Permanent-Magnet Haftstab Typ REP-R


Positionierung Heben Transportieren Zusammenstellung

- Ideal geeignet für Rund- und Flachmaterial
 - Hergestellt mit NEODYM- Magneten
 - Schmale Baureihe
- Lieferumfang:
- 3m Kabel
- mit Gewindebohrungen Rückseitig



Polteilung
37 mm

Magnetfeldhöhe
15 mm

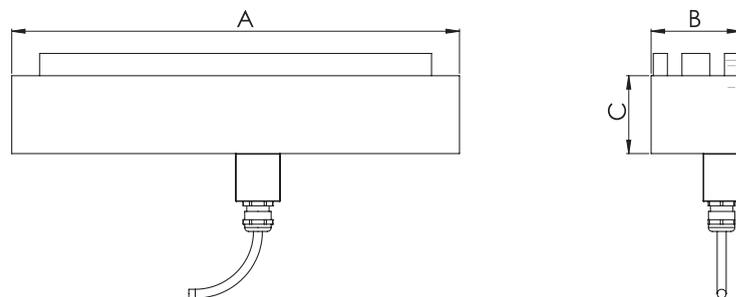

Die Haftkraft ist abhängig von der Stahlgüte, der Beschaffenheit der Kontaktfläche, der Materialdicke und der Kontaktfläche des Magneten.

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	Haftkraft
20.29.3008070.340	12,1	300	80	70	800 daN
20.29.4008070.340	16,2	400	80	70	1000 daN
20.29.5008070.340	20,2	500	80	70	1300 daN
20.29.6008070.340	24,2	600	80	70	1600 daN
20.29.7008070.340	28,3	700	80	70	1800 daN
20.29.8008070.340	32,3	800	80	70	2000 daN



Hohe Haftkraft / robuste Konstruktion / wasserdichte Konstruktion / hohe Lebensdauer / Sicher



OPTIONEN

Spezielle Pole angepasst an die Geometrie des Hebestücks

Hebeöse

Kabellänge auf Anfrage