



PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKEN

REF 40.01

# Präzisions-Niederzugspanner Typ EPR

Schleifen Erodieren (EDM) Fräsen Messen

- Aus gehärtetem Werkzeugstahl und präzisionsgeschliffen
- Härte HRC58

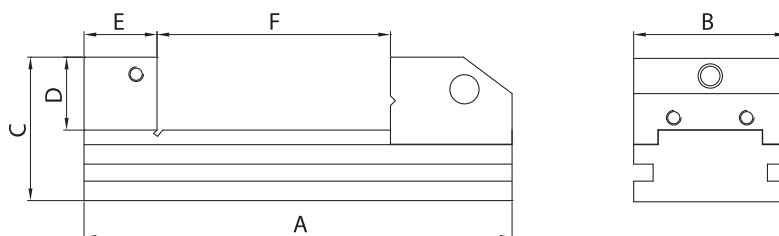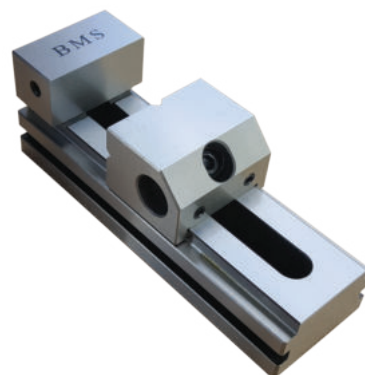

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E	F
40.01.25	0,3	65	25	32	12	20	0-20
40.01.36	1	105	36	48	20	25	0-40
40.01.48	1,5	150	48	53	25	25	0-75
40.01.63	2,6	176	63	59	30	30	0-95
40.01.73	4,0	190	73	68	35	35	0-105
40.01.98	9,5	245	98	90	45	45	0-135
40.01.125	15	285	125	100	50	45	0-160
40.01.150	20	330	150	100	50	50	0-180



robuste Konstruktion / effektiv

PRÄZISIONS-GERÄTE



PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKEN

REF 40.02

# Präzisions-Niederzugspanner Typ EPH

Schleifen Erodieren (EDM) Fräsen Messen

- Aus gehärtetem Werkzeugstahl (Härte= HRC58-60) und präzisionsgeschliffen

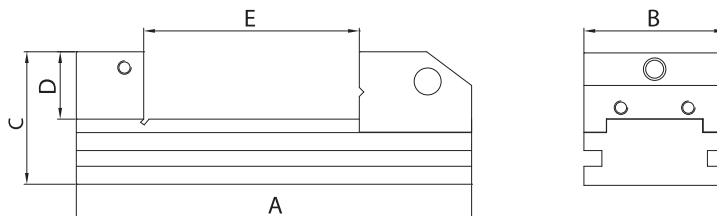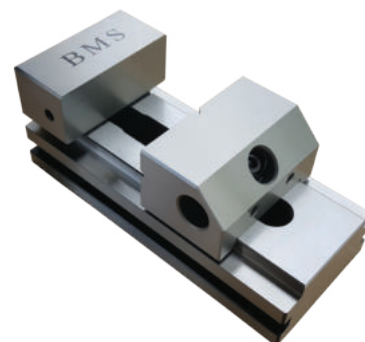

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E
40.02.34	0,5	75	34	35	15	0-25
40.02.45	1,0	110	45	45	20	0-50
40.02.70	3,0	160	70	62	30	0-80
40.02.90	6,7	210	90	80	40	0-115
40.02.120	14,9	286	120	90	40	0-150



robuste Konstruktion / Sicher / effektiv