# Fraise à carotter étagée HSS-WELDON(3/4")

REF 108 33.

*{ERREUR : balise [PRESTATION_CRITERE_ASOUST] inconnue}*

## Core drilling

Tranchant : HSS  Profondeur de perçage : 15 mm par étage  Attache WELDON, queue de 19 mm  Coupe à droite  Longueur totale : 78 mm  Diamètre 14/16/18-20/22/24-26/28/30  Utilisation dans toutes les machines à carotter électro magnétiques avec cône morse N° 2 ou 3, à l'aide des porte-outils réf. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, ou EasyLock réf. 108 312 / 108 313 / 108 314 et dans les machines avec broche Weldon.

**Avantages:**

La fraise à carotter étagée permet de percer 3 diamètres différents sans changement d'outil.

Les trous peuvent être ébavurés directement, sans changement d'outil.

Idéales pour l‘acier (poutres, profils, plaques...), la fonte d‘acier, les métaux non ferreux et légers.

La géométrie d'affûtage développée pour les fraises à carotter étagées optimise leurs performances de coupe. Leur travail est plus précis et plus rapide.

**Montage d'une fraise Weldon**

introduire l'éjecteur dans la fraise à carotter.

insérer la fraise dans le porte-outil et bien serrer les 2 vis de blocage six pans creux.

vérifier auparavant la propreté de l'attachement pour un bon ajustement.

le porte-outil automatique EasyLock permet un montage rapide de la fraise, et sans aucun outil.

percer directement à la dimension voulue, sans centrage ni avant-trou.

la géométrie de coupe assure une évacuation rapide des copeaux.

quand le trou est percé, la carotte est automatiquement dégagée par l'éjecteur à ressort.

Respecter les vitesses de coupe et lubrifier.

**Options**

| Reference | Poids en kg |
|---|---|

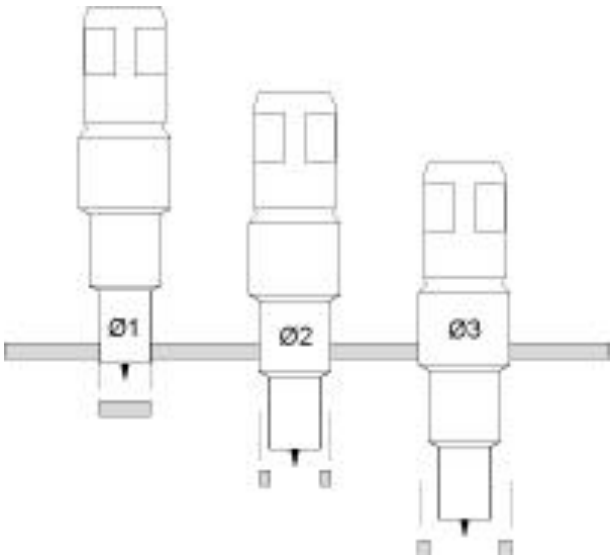


BRAILLON MAGNETICS SA
Tel. +33 (0)4 79 84 21 45 – Fax +33 (0)4 79 84 14 49 – info@braillon.com
www.braillon.com