

# Magnet-Spannpalette mit Permanent-Magnete Typ PF2-PAL

REF 40.60.01

feine Polteilung,  $p=2$  mm

Hohe Haftkraft / Stabile Polplatte / robuste Konstruktion / Regulierbare Schaltung / wasserdichte Konstruktion / Haftkraft: : 100 N/CM<sup>2</sup> / hohe Lebensdauer

## Schleifen, Erodieren ( EDM), Messen

- . Permanent-Magnetspannplatte mit Neodym Magnete
- . Feine Polteilung, Stahl + Messing
- . ohne Adaption


Nennhaftkraft : 100 N/cm<sup>2</sup>

Abnutzbarkeit der aktiven Fläche : 5 mm

Magnetfeldhöhe : 3 mm

### Options

Wir liefern diese Magnetspannpalette mit Adaption für Palettisierung.  
Mit Erowa-, 3R-, Hirschmann, Vischer & Boli -Spannsystemen  
lieferbar.

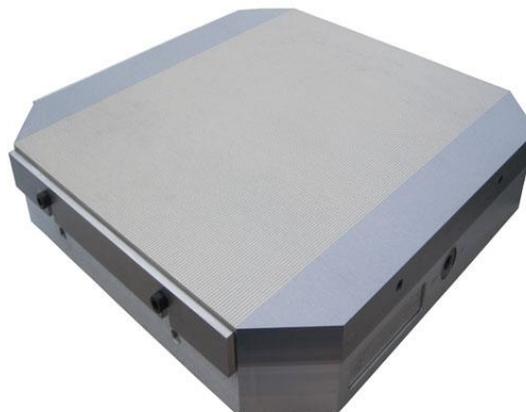

Reference	Poids en kg	A	B	C
40.60.01.150150	8	150	150	45
40.60.01.250150	13	250	150	45
40.60.01.240240	20	240	240	58
40.60.01.320320	32	320	320	58