

Palette en aluminium à haute résistance avec trous taraudés

REF 40.60.04

En aluminium à haute résistance

Sûre / Efficace / Construction robuste et compacte

Rectification, Electro Erosion (EDM), Fraisage, Contrôle


- . En aluminium à haute résistance
- . Palette avec trous taraudés

Options

Execution sinus

Adaptation pour système de palettisation:

Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli -...

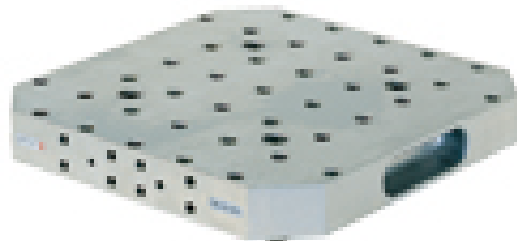

Reference	Poids en kg	A	B	C
40.60.04.240240	8	240	240	43
40.60.04.280280	11	280	280	45
40.60.04.320320	15	320	320	47
40.60.04.320160	8	320	160	45
40.60.04.480280	18	480	280	50
40.60.04.650340	28	650	340	50

