

# Magnet-Spannblock 3 Haftflächen Typ BAP3

Schleifen Erodieren (EDM) Messen

- 3 aktive Flächen
- Schaltbares Magnetsystem

Lieferumfang:


- Bedienschlüssel

Polteilung 2 mm,  
1 mm Messing,  
1 mm Stahl

Nennhaftkraft  
150 N/cm<sup>2</sup>

Abnutzbarkeit  
der aktiven Fläche  
3 mm

Magnetfeldhöhe  
4 mm

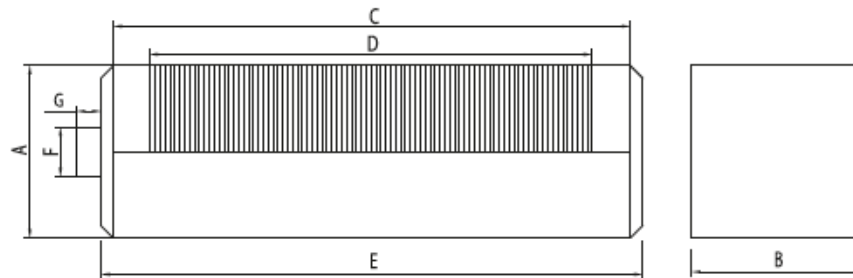

| Referenz | Gewicht in Kg | A  | B  | C   | D   | E   | F  | G  |
|----------|---------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| .200     | 7,5           | 70 | 70 | 200 | 160 | 225 | 35 | 15 |



robuste Konstruktion / wasserdichte Konstruktion / niedriges Magnetfeld